


Großfalzziegel-Standard Z10





Gesamtmaß	28,7 x 45,6 cm	 45,6 cm 28,7 cm
Decklänge	35,5 - 38,0 cm	
Anarb. Ortgang	32,0 - 35,5 cm	
Deckbreite	26,5 cm	
Stückbedarf pro m²	ca. 9,9 Stück	
Regeldachneigung	≥ 30°	
Gewicht pro Stück	ca. 4,4 kg	

Seitlicher Dachabschluß

- Ortgang:

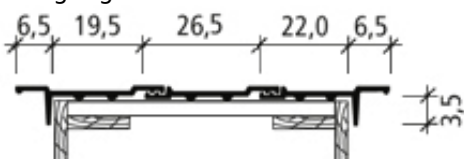

- Doppelwulst:

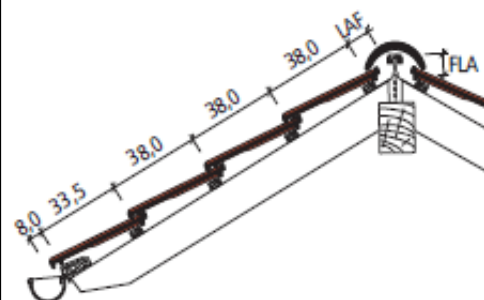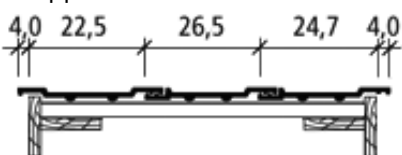

Beispiel Firstausbildung

Lattenbedarf pro m²: 2,6 lfdm
Lattenstärke: 30/50 und 40/60

Latten-Abstand-First (LAF) in mm									First-Latten-Abstand (FLA) in mm								
Ziegel/Neigung	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	Ziegel/Neigung	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1v	70	65	60	50	50	45	45	45	F1v	130	120	115	105	95	85	80	70
F6v	70	65	60	55	50	50	45	45	F6v	120	110	100	90	85	75	75	75
F9	60	60	50	40	40	30	25	10	F9	100	95	90	85	80	70	60	60
F16	75	75	65	65	55	55	50	50	F16	120	105	105	95	90	80	70	60

Stand: 12/2014

www.dachziegel.de

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2 * 37434 Bilshausen
Telefon 05528/910-0 * Fax: 05528/910-139
vertrieb@jacobi-tonwerke.de

