Hohlfalzziegel Z5 variwell

Gesamtmaß Avantgarde-Glasur und Geradschnitt naturrot-dkl.	27,6 x 45,0 cm 27,3 x 44,4 cm 27,3 x 44,4 cm
Decklänge Avantgarde-Glasur und Geradschnitt naturrot-dkl.	33,8 - 35,8 cm 33,0 - 35,0 cm 33,0 - 35,0 cm
Deckbreite Avantgarde-Glasur und Geradschnitt naturrot-dkl.	21,7 cm 21,3 cm 21,3 cm
Stückbedarf pro m²	ca. 13 Stück
Regeldachneigung	≥ 22°
Gewicht pro Stück	ca. 4,0 kg

45,0 cm

27,6 cm

Seitlicher Dachabschluß

- Ortgang:

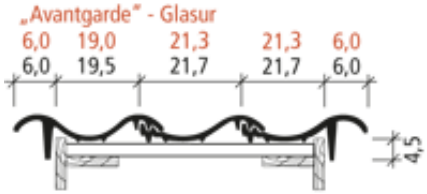

- Doppelwulst:

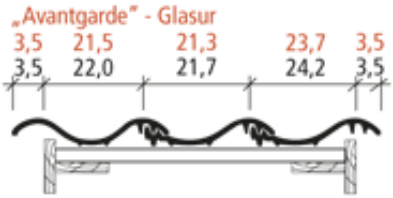

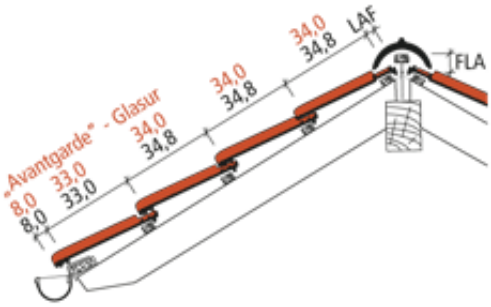

Beispiel Firstausbildung

Lattenbedarf pro m²: 2,8 lfdm
Lattenstärke: 30/50 und 40/60

Latten-Abstand-First (LAF) in mm

Ziegel/Neigung	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1v	90	90	80	75	65	65	60	55
F6v	100	90	85	75	70	65	60	50
F9	80	75	75	65	55	55	55	45
F16	95	85	80	75	70	65	60	60
FAL F6v	100	90	90	80	75	70	60	50
FAL F9	90	80	75	65	55	55	45	45
FAL F16	100	95	90	85	75	70	65	55

First-Latten-Abstand (FLA) in mm

Ziegel/Neigung	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1v	140	135	130	125	115	110	100	90
F6v	140	130	120	115	110	100	95	90
F9	110	110	100	95	85	80	75	75
F16	130	120	110	110	95	90	80	80
FAL F6v	145	140	125	120	115	105	95	95
FAL F9	100	105	95	90	85	75	65	60
FAL F16	120	115	110	100	95	80	80	80

Stand: 12/2014

www.dachziegel.de

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2 * 37434 Bilshausen
Telefon 05528/910-0 * Fax: 05528/910-139
vertrieb@jacobi-tonwerke.de

Der gute Ton verbindet jacobi Dachziegel. WALTHER