


BauderTHERMOFOL
PVC-P Dachabdichtung

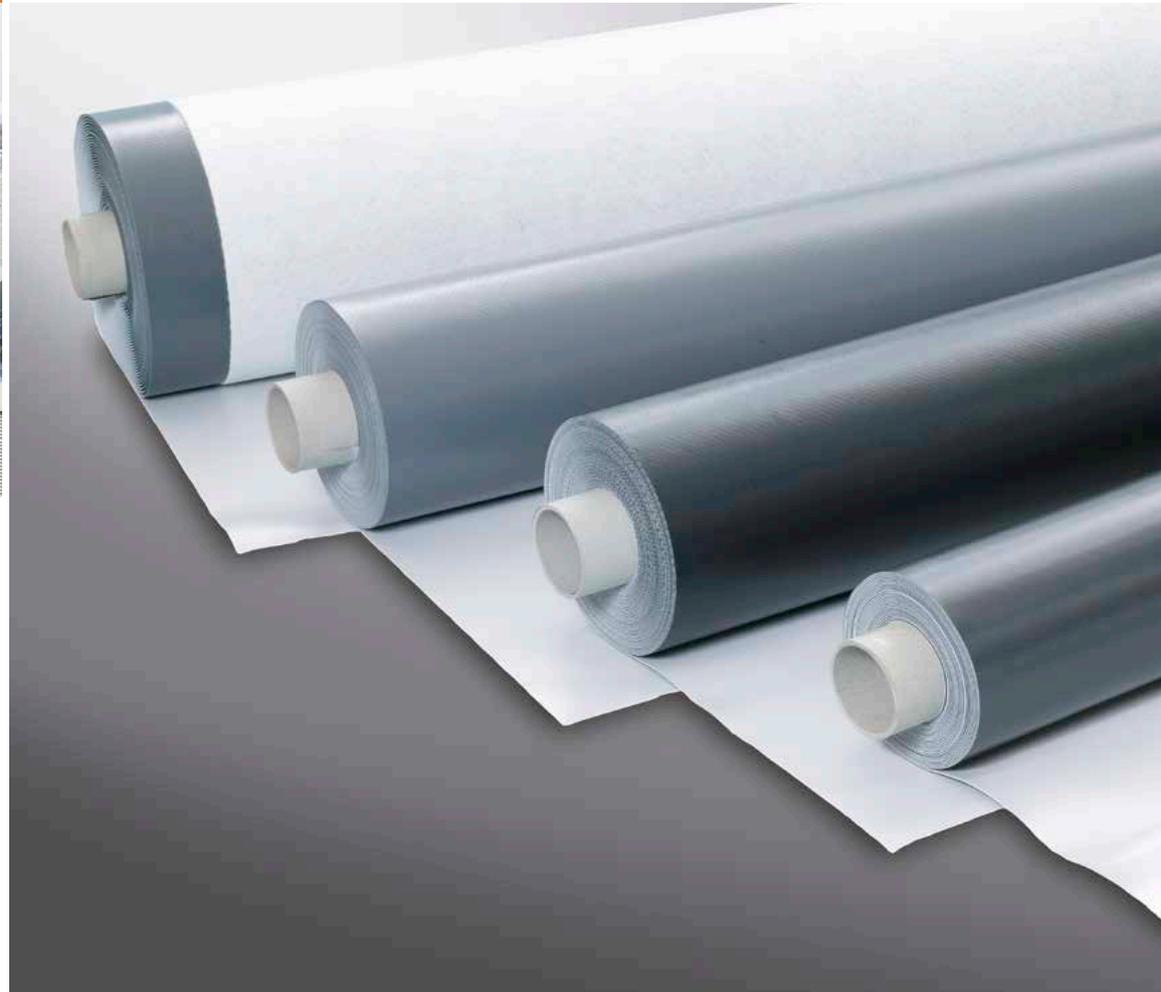

BauderTHERMOFOL

PVC-P Abdichtung mit System


Bei der Leichtdachabdichtung im Industrie- und Hallenbau sind oft nur einfache bis mittlere Anforderungen zu erfüllen. Bauder bietet dafür vielfältige Systemlösungen auf PVC-P-Basis. Die einlagige Abdichtung mit Bauder THERMOFOL erfüllt alle gängigen Standardanforderungen und ermöglicht eine sichere Verlegung im Neubau, aber auch bei der Sanierung.

■ BauderTHERMOFOL U/M Abdichtungsbahnen

Die robusten PVC-P-Dachbahnen werden einlagig lose verlegt und an den Nähten homogen heißluftverschweißt. Die Windsogsicherung erfolgt schnell und zuverlässig durch mechanische Befestigung oder per Auflast (bei BauderTHERMOFOL U). Bei Verlegung auf bestimmten Dämmmaterialien (z. B. EPS) und unter Kies ist eine Trenn- und Schutzlage erforderlich.

■ Bauder Dampfsperren

Je nach Unterkonstruktion und bautechnischen Anforderungen stehen reißfeste Dampfsperren in unterschiedlichen Qualitäten als Systemergänzung zur Verfügung.

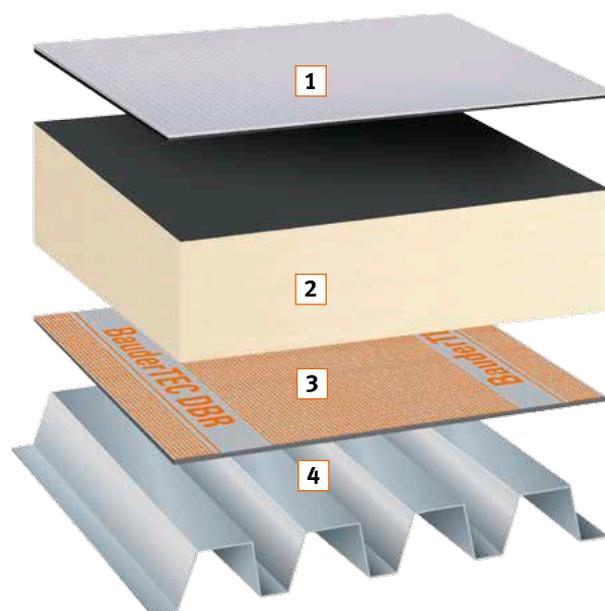

1	Abdichtungsoberlage	BauderTHERMOFOL
2	Dämmstoff	BauderPIR FA
3	Dampfsperre	BauderTEC DBR
4	Unterkonstruktion	Trapezblech

BauderTHERMOFOL	M	U	U 15 V	D
Material	PVC-P	PVC-P	PVC-P unterseitig kaschiert	PVC-P
Farbe	lichtgrau	lichtgrau (blaugrau, anthrazit)	lichtgrau (blaugrau, anthrazit)	lichtgrau (blaugrau, anthrazit)
Trägereinlage	Synthesefaser	Synthesefaser	Synthesefaser	ohne
Dicke	1,5/1,8/2,0 mm	1,5/1,8/2,0 mm	1,5 mm (+ ca. 2 mm Vlies)	1,8 mm
Rollenbreite	1,5 m	1,5 m	1,5 m	0,5 / 1,5 m
Rollenlänge	20 m	20 m	20 m	10 m
Lieferform	Rollen, Zuschnitte	Rollen, Zuschnitte	Rollen, Zuschnitte	Rollen
Artikel-Nummer	6315 0000 (1,5 mm) 6318 0000 (1,8 mm) 6320 0000 (2,0 mm)	6115 0000 (1,5 mm) 6118 0000 (1,8 mm) 6120 0000 (2,0 mm)	6215 0000	6101 0150 (1,5 m) 6101 0050 (0,5 m)


BauderTHERMOFOL

Abdichtungs-System

Die langlebigen Abdichtungsbahnen BauderTHERMOFOL bieten eine breite Auswahl an Ausführungen, Dicken und Oberflächenfarben. Umfangreiches Zubehör erleichtert die Verlegung und ermöglicht maßgeschneiderte Komplettlösungen.

■ Dachsanierung mit BauderTHERMOFOL


Bei Altaufbauten auf Bitumen kann die spezielle PVC-P Sanierungsbahn BauderTHERMOFOL U 15 V eingesetzt werden. Diese Bahn ist unterseitig vlieskaschiert. Sie wird in der Fläche mit PU-Kleber verklebt und an den Nähten heißluftverschweißt. Kopf- und Querstöße werden stumpf gestoßen und mit 20 cm breiten unkaschierten Streifen BauderTHERMOFOL überschweißt.

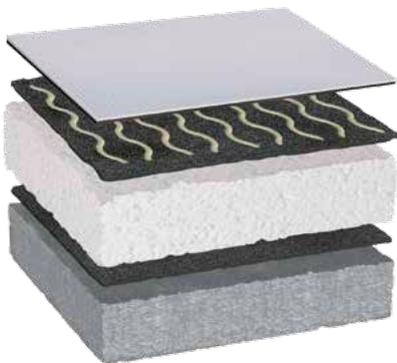

■ BauderTHERMOFOL M

Das System für die mechanische Befestigung ohne Auflast:

- hochfeste Trägereinlage für die mechanische Befestigung ohne Auflast
- sichere Verarbeitung in der Fläche und im Anschlussbereich

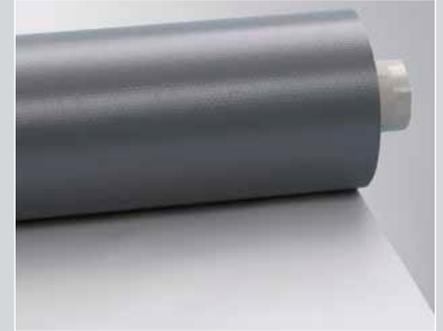

■ BauderTHERMOFOL U

Das System mit den universellen Einsatzmöglichkeiten:

- optimal ausgerüstet für die lose Verlegung: mechanisch befestigt oder unter Auflast
- durchwurzelungsfest gemäß FLL-Richtlinien



■ BauderTHERMOFOL U 15 V

Das System mit integrierter Trennlage:

- mit unterseitigem Spezialvlies
- ideal zur Bitumensanierung
- windsogsichere Verklebung in der Fläche (nach Vorlagen der Bauder Anwendungstechnik)
- vliesfreier Rand zur einfachen Nahtverschweißung



■ BauderTHERMOFOL D

Die Bahn für die Detailgestaltung:

- einfache und sichere Detailausbildung durch hohe Dehnbarkeit
- anwendbar für alle PVC-Bahnsysteme

■ BauderTHERMOFOL

System-Zubehör:

- Reiniger
- Kleber
- Entwässerungs-Elemente
- Belüftungs-Elemente
- Befestigungstechnik
- Formteile (z.B. Ecken, Durchdringungen, ...)



Paul Bauder GmbH & Co. KG

Werk Stuttgart

Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Werk Achim

Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 04202 512-0
Telefax 04202 512-115
achim@bauder.de

Werk Bernsdorf

Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 035723 245-0
Telefax 035723 245-10
bernsdorf@bauder.de

Werk Bochum

Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 0234 50708-0
Telefax 0234 50708-22
bochum@bauder.de

Werk Landsberg

Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg
Telefon 034602 304-0
Telefax 034602 304-38
landsberg@bauder.de



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft. **6000BR/0318 DE**